

白熱灯間接照明

(一般屋内用)

品番 NLE09030・NLE09031

・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 据置き取付及び壁面取付専用器具です。
右図のような場所に取付けると火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）以外の電源で使用しない。
火災・感電の原因となります。
- 造営材とランプは最低5cm、鉛直方向は15cm以上離す。火災・変色の原因となります。

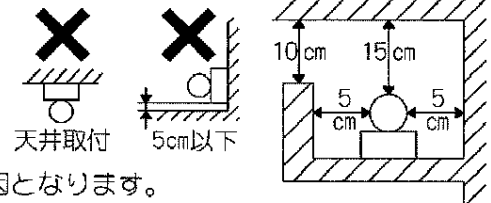

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。火災またはランプ短寿命の原因となります。

各部のなまえと取付け方 ⚠ 注意 (必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。)

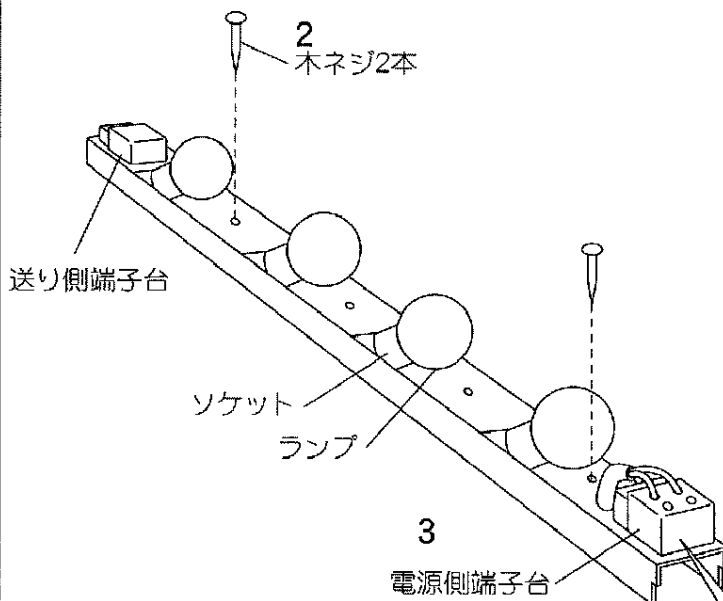

1. 取付前の確認をする

- ・器具質量(約0.6kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 器具を取付ける



- ・器具を付属の木ネジ2本で確実に取付けてください。
- ・ベニヤ板など薄い壁材へは取付けしないでください。
不備がありますと落下の原因となります。

3. 電源線を端子台に接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
- ・端子台の送り容量は20Aです。(連続台数12台まで)
- ・ケーブルがランプ等に触れないようにしてください。
接続が不完全な場合、容量をオーバーした場合、火災の原因となります。

NLE09031の場合

- R部やコーナー部に合せて約180度動かせます。

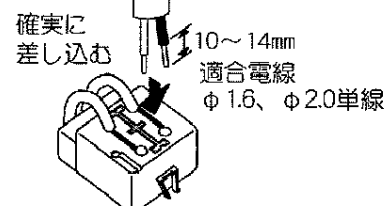

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造及び構成部品(ソケットなど)の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。火災・感電の原因となります。
すぐ電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ランプ交換の際には、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすい物で覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

⚠ 注意

- 器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない。
火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行う。感電・やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 (必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。)

- 器具の清掃について・・・汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、変質の原因となります。



- ランプの交換について・・・本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。



警告

指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ (指定)	おすすめ交換ランプ
ミニクリプトン電球40Wまで	40形ミニクリプトン電球(ホワイト・110V用・E17)

⚠ 注意

点灯中や消灯直後のランプや器具をさわらないでください。
やけどの原因となります。

高温注意

